


Palans à levier LEVEX "SLB"



Référence à commander	Capacité kg	Nombre de brins	Levée standard m	Poids kg	Prix du palan avec levée standard €	le mètre suppl.	
						Poids kg	Prix €
SLB-025	250	1	1	2,3	96,00	0,4	27,30
SLB-050	500	1	1,5	5,3	125,00	0,5	27,30
SLB-100	1000	1	1,5	8,1	167,00	0,8	35,00
SLB-150	1500	1	1,5	11,2	197,00	1,1	44,00
SLB-300	3000	1	1,5	20,5	360,00	2,2	59,00
SLB-600	6000	2	1,5	29,5	601,00	4,4	113,00

PALANS
A LEVIER

Palan 0,25 à 6 tonnes

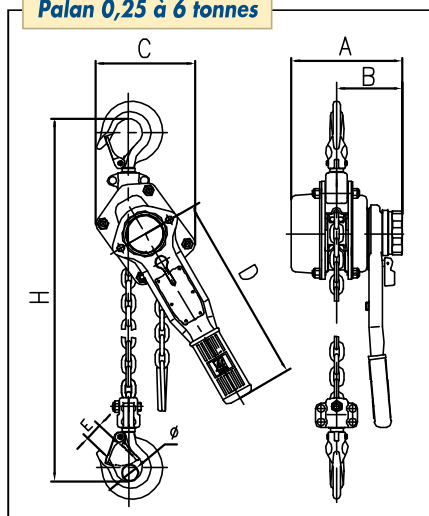

CARACTERISTIQUES

Modèles	SLB 025	SLB 050	SLB 100	SLB 150	SLB 300	SLB 600
Capacité (kg)	250	500	1000	1500	3000	6000
Levée standard (m)	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Dist mini entre crocs (mm)	280	280	330	385	435	615
Effort sur levier (kg)	12	25	29	32	36	37
Diam.x pas de chaîne (mm)	4 X 12	5 X 15	6 X 18	7,1 x 21	10 X 28	10 X 28
Qualité de chaîne	8	8	8	8	8	8
Nombre de brins	1	1	1	1	1	2
Poids net 1,5m (kg)	2,3	5,3	8,1	11,2	20,5	29,5
Poids net le m.suppl. (kg)	1,2	1,4	1,7	2,2	3,0	4,3

DIMENSIONS

Modèles	SLB 025	SLB 050	SLB 100	SLB 150	SLB 300	SLB 600
A	100	150	156	186	208	208
B	70	90	95	112	120	120
C	86	118	138	145	198	230
D	168	253	273	378	418	418
E	20	22	26	29	37	43
H	280	280	330	385	435	615
Ø	18	20	25	30	36	43



Superbe finition

Carters en acier avec finition noire pour belle présentation et protection durable.



Freinage exceptionnel

Grâce à 2 cliquets de frein et un frein sans amiante



1 seul brin de levage jusqu'à 3 t

La conception unique de cette gamme permet 1 seul brin jusqu'à 3 t de capacité.



Chaînes galvanisées grade 8

Toutes les chaînes de charge sont en Grade 8 et galvanisées.



Les crochets pivotants

Sont en acier allié estampé peints noirs et sont équipés de linguets de sécurité forgés.



La marque CE

Garantit la conformité aux Directives Machines Européennes. De plus, l'appareil est garanti 12 mois et est livré avec son certificat et mode d'emploi.



Carters de protection étanches

Les carters sont en acier et empêchent l'entrée d'humidité et de corps étranger.