

KITO

Palan manuel à chaîne Modèle CX

250 kg

**Le plus petit
léger, compact
et résistant aux
chocs**

Taille réelle

- > **Corps en aluminium**
poids net de 2,4 kg
seulement
- > **Limiteur de charge**
- > **Chaîne de charge à
pas réduit 3,2 mm**
Levage de précision

Fabrication Japonaise!

www.kito.net



KITO
WLL 0.25t
Equipped with OVERLOAD LIMITER

CE	CODE: CX003 LOAD CHAIN: V-3.2x9.0mm
	LOT No: CX1A
	SERIAL No:
	MFG. YEAR:
	Yamanashi 409-3853 Japan
	MADE IN JAPAN

KITO HEBEZEUGE

Mit Sicherheit das Original

Carter de sécurité
avec vis à tête fraisée


Large ouverture
des crochets
crochet supérieur
et inférieur

Chaîne de charge nickelée
nuance 100 (V) (1000 N/mm²),
conformément à la norme
EN 818-7

Linguet avec blocage
de sécurité



		CX003	
Dimensions (mm)	a	88	
	b	84	
	c	217	
	d	53	
	e	37	
	g	21	
	s	32	
	t	11	

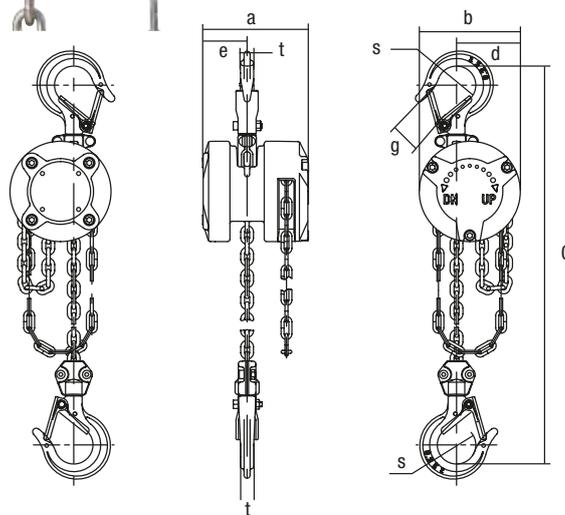

Caractéristiques techniques

Type	CX003	
Capacité	kg	250
Hauteur de Levée standard	m	2,5
Longueur utile de la chaîne de manoeuvre	m	2,0
Effort sur la chaîne de manoeuvre	daN	14,7
Chaîne dévidée pour 1 mètre de levée	m	33,8
Diamètre de la chaîne de charge, mm	mm	3,2 x 9,0
Nombre de brins		1
Poids net	kg	2,4
Poids d'épreuve	kg	380
Poids pour 1 m de levée suppl.	kg	0,4

Avis de non-responsabilité :
KITO décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée des produits.
Il est impératif de suivre en permanence les consignes d'utilisation
Sous réserve de changements techniques, coquilles et erreurs.

Coordonnées
Kito Europe GmbH / Heerdter Lohweg 93 / D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 52 80 09 - 0 / Fax +49 (0) 211 / 52 80 09 - 59
info@kito.net / www.kito.net